



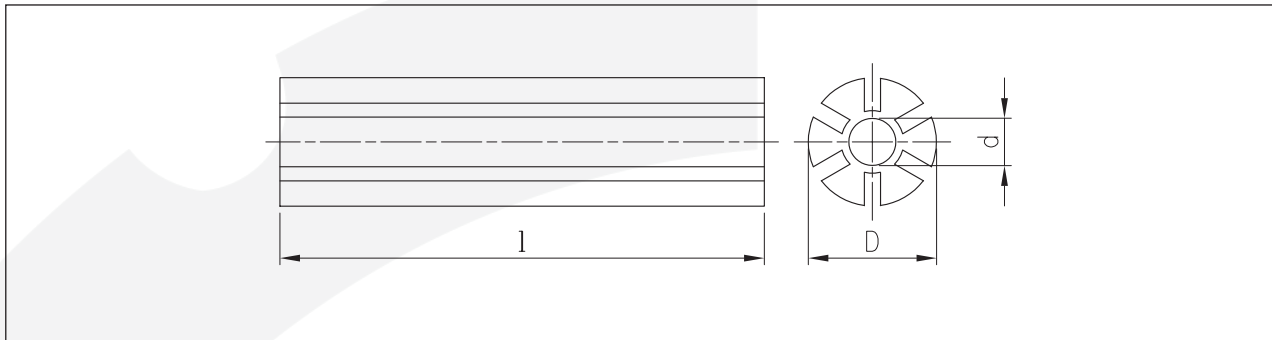

Typ type	Abmessungen dimensions			Φ_1 Prüflöhre Φ_1 control gauge mm	Schlitze grooves	Gewicht weight g	Bestellnummer order number
	D / mm	d / mm	l / mm				
HZ 6/3/200GF	6 ± 0,3	3 ± 0,3	200 ± 3	7	4	≈ 20	391 063204 026
HZ 7/3/200GF	7 ± 0,3	3 ± 0,3	200 ± 3	8	5	≈ 30	391 073205 026
HZ 8/3/200GF	8 ± 0,3	3 ± 0,3	200 ± 3	9	6	≈ 40	391 083209 026
HZ 9/3/200GF	9 ± 0,3	3 ± 0,3	200 ± 3	10	6	≈ 50	391 093206 026
HZ 10/3/200GF	10 ± 0,35	3 ± 0,3	200 ± 3	11	6	≈ 60	391 103206 026
HZ 11/3/200GF	11 ± 0,35	3 ± 0,3	200 ± 3	12	8	≈ 75	391 113208 026
HZ 12/5/200GF	12 ± 0,35	5 ± 0,3	200 ± 3	13	8	≈ 80	391 125208 026
HZ 13/5/200GF	13 ± 0,35	5 ± 0,3	200 ± 3	14	8	≈ 95	391 135208 026
HZ 14/5/200GF	14 ± 0,4	5 ± 0,3	200 ± 3	15	8	≈ 115	391 145208 026
HZ 15/5/200GF	15 ± 0,4	5 ± 0,3	200 ± 3	16	8	≈ 135	391 155208 026
HZ 16/5/200GF	16 ± 0,5	5 ± 0,3	200 ± 3	17	8	≈ 155	391 165208 026
HZ 17/5/200GF	17 ± 0,5	5 ± 0,3	200 ± 3	18	8	≈ 175	391 175208 026
HZ 18/6/200GF	18 ± 0,55	6 ± 0,3	200 ± 3	19	8	≈ 190	391 186208 026
HZ 19/6/200GF	19 ± 0,55	6 ± 0,3	200 ± 3	20	8	≈ 220	391 196208 026
HZ 20/6/200GF	20 ± 0,6	6 ± 0,3	200 ± 3	21	8	≈ 245	391 206208 026
HZ 21/6/200GF	21 ± 0,6	6 ± 0,3	200 ± 3	22	8	≈ 270	391 216208 026
HZ 22/6/200GF	22 ± 0,65	6 ± 0,3	200 ± 3	23	8	≈ 300	391 226208 026
HZ 23/6/200GF	23 ± 0,75	6 ± 0,3	200 ± 3	24	8	≈ 325	391 236208 026E
HZ 24/6/200GF	24 ± 0,75	6 ± 0,3	200 ± 3	25	8	≈ 360	391 246208 026E
HZ 25/10/200GF	25 ± 0,75	10 ± 0,35	200 ± 3	26	8	≈ 350	391 250208 026E
HZ 26/10/200GF	26 ± 0,75	10 ± 0,35	200 ± 3	27	8	≈ 385	391 260208 026E
HZ 28/13/200GF	28 ± 0,85	13 ± 0,4	200 ± 3	29	8	≈ 415	391 283208 026E
HZ 29/14/200GF	29 ± 0,85	14 ± 0,4	200 ± 3	31	8	≈ 435	391 294208 026E
HZ 32/16/200GF	32 ± 0,95	16 ± 0,5	200 ± 3	34	8	≈ 520	391 326208 026E
HZ 34/17/200GF	34 ± 1,0	17 ± 0,5	200 ± 3	36	8	≈ 585	391 347208 026E
HZ 36/18/200GF	36 ± 1,05	18 ± 0,55	200 ± 3	38	8	≈ 660	391 368208 026E

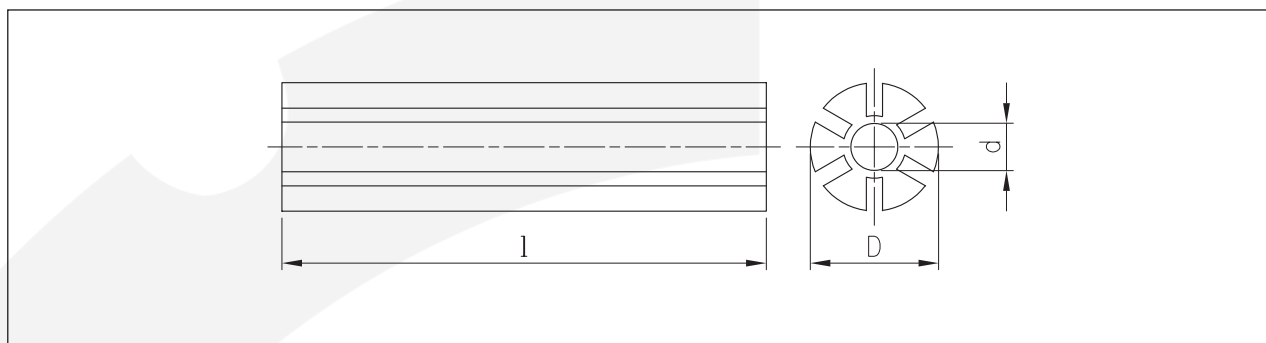

Typ type	Abmessungen dimensions			Φ_i Prüfflehre Φ_i control gauge mm	Schlitze grooves	Gewicht weight g	Bestellnummer order number
	D / mm	d / mm	l / mm				
HZ 40/20/200GF	40 ± 1,2	20 ± 0,6	200 ± 3	42	8	≈ 810	391 402208 026
HZ 44/20/200GF	44 ± 1,3	20 ± 0,6	200 ± 3	46	8	≈ 1050	391 442208 026
HZ 48/20/200GF	48 ± 1,4	20 ± 0,6	200 ± 3	50	8	≈ 1280	391 482208 026
HZ 54/20/200GF	54 ± 1,4	20 ± 0,6	200 ± 3	56	8	≈ 1700	391 542208 026
HZ 60/30/200GF	60 ± 1,5	30 ± 0,75	200 ± 3	62	8	≈ 1850	391 603208 026
HZ 65/32/200GF	65 ± 1,65	32 ± 0,8	200 ± 3	68	8	≈ 2200	391 652208 026
HZ 73/36/200GF	73 ± 2,2	36 ± 1,1	200 ± 3	76	8	≈ 2700	391 736208 026
HZ 80/40/200GF	80 ± 2,4	40 ± 1,2	200 ± 3	83	8	≈ 3250	391 800208 026
HZ 95/48/200GF	95 ± 2,4	48 ± 1,2	200 ± 3	98	8	≈ 4500	391 958208 026